


Technische Daten:

Wiederholgenauigkeit:	±0,01°
Lieferumfang:	Näherungsschalter, Abluftdrossel und Steckerkabel
Anwendung:	zur Realisierung einer dritten Position mit den Schwenkeinheiten SE-K-9 und SE-PI6-9
Einstellbereich:	±20° ausgehend von 90°
Zylinder-Ø:	1 x 63 mm
Drehmoment (Schwenkeinheit, drucklos) bei 6 bar:	20,26 Nm
Drehmoment (Schwenkeinheit, druckbeaufschlagt) bei 6 bar:	5,36 Nm
Luftverbrauch/Doppelhub:	186 cm ³
Gewicht:	1,25 kg
Antrieb:	Druckluft (4 – 8 bar), konstant, gefiltert (10 µm) und getrocknet, geölt oder ungeölt
Ansteuerung:	5/2-Wegeventil
Anschluss:	R1/8
Werkstoff Gehäuse:	hochfestes Aluminium, eloxiert
Baugröße:	9
Bewegungsart:	rotatorisch
Bewegungsgruppe:	schwenken



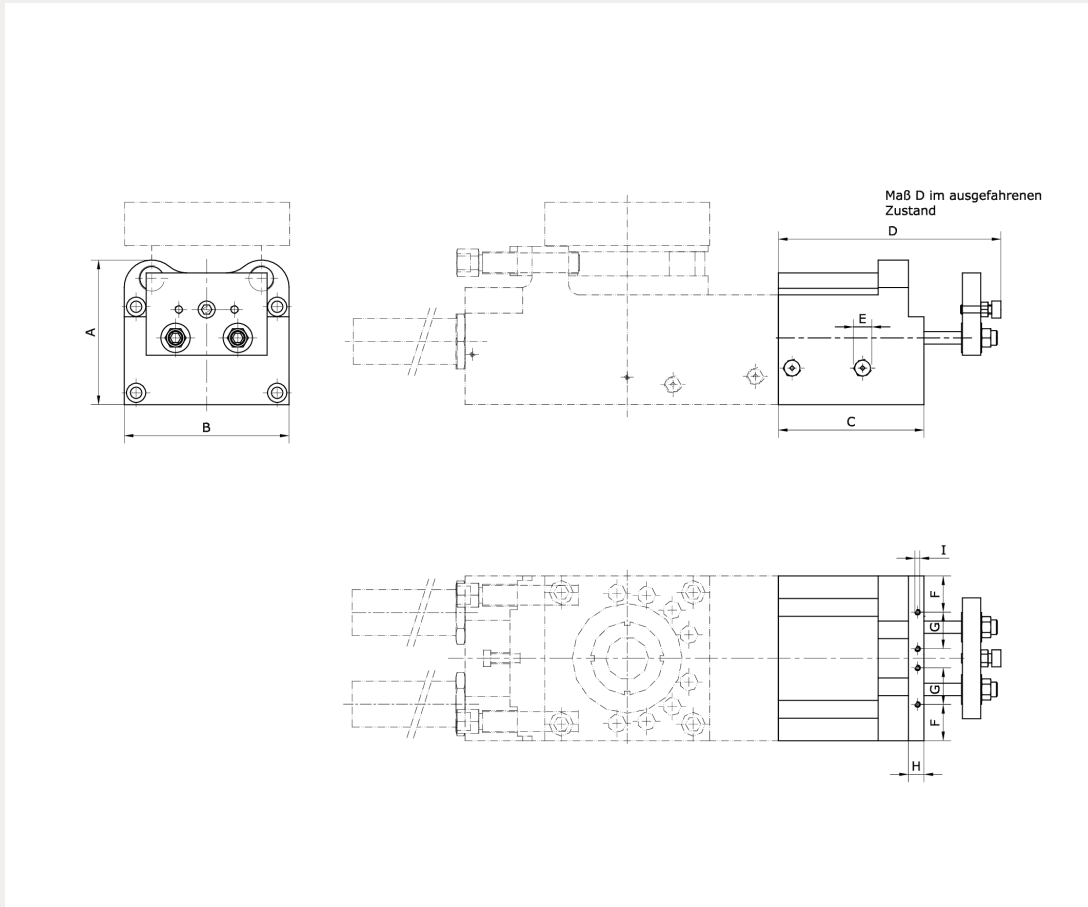

Artikelnummer	Typ	A	B
217075	ZP-SE-9-80	79	90
C	D	E	F
79,5	145	R1/8	19,8
G	H	I	
20	8,5	M3	