


Technische Daten:

Werkstoff:	PA 6/NBR
Schutzart:	IP 65 (EN 60529)
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Befestigungsart:	Zentralschraube M 3
Kontakte:	2 Pole und PE
Betriebsstrom:	max. 10 A
Kabel-Ø:	6 – 8 mm
Leitungsquerschnitt:	max. 1,5 mm ²
Kabelverschraubung:	Pg9



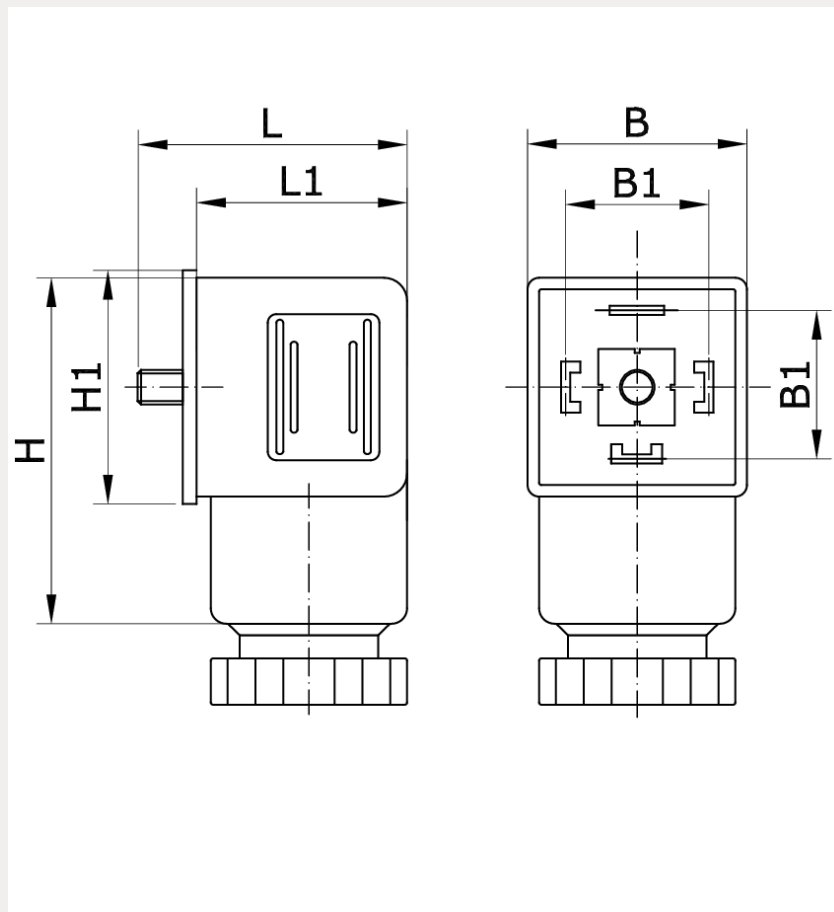

Artikelnummer	Spannung	Ausführung	B
231170	max. 250 V AC/ 300 V DC	Bauform A	27,7
B1	H	H1	L
18	40	28	36
L1			
31,5			