


**Technische Daten:**

Typ:	gerade Steckverschraubung
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Werkstoff Grundkörper:	Acetal-Copolymer
Werkstoff Lösering:	Acetal-Copolymer
Werkstoff Schlauchdichtung:	O-Ring aus Nitril
Werkstoff Schlauchklemmsegment:	Stahl rostfrei
Internationale Zulassung:	KTW, W 270, NSF 51, NSF 61, FDA konform



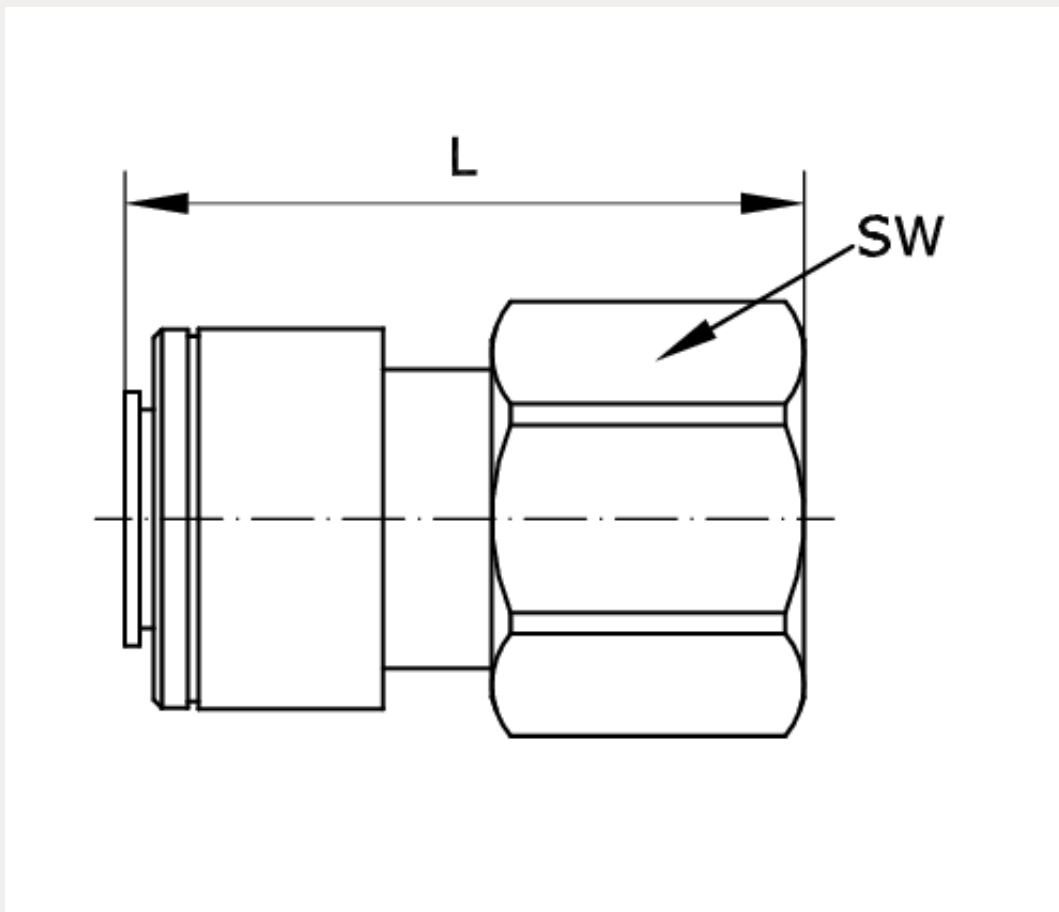

Artikelnummer	Anschluss	Schlauch-Außen-Ø	L
252544	G 1/8 i	4	28
SW	DN	Betriebsdruck	
14	2,4	-0,95 – 16 bar	