


Technische Daten:

Typ:	gerade Steckverbindung
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Werkstoff Grundkörper:	Acetal-Copolymer
Werkstoff Lösering:	Acetal-Copolymer
Werkstoff Schlauchdichtung:	O-Ring aus Nitril
Werkstoff Schlauchklemmsegment:	Stahl rostfrei
Internationale Zulassung:	KTW, W 270, NSF 51, NSF 61, FDA konform



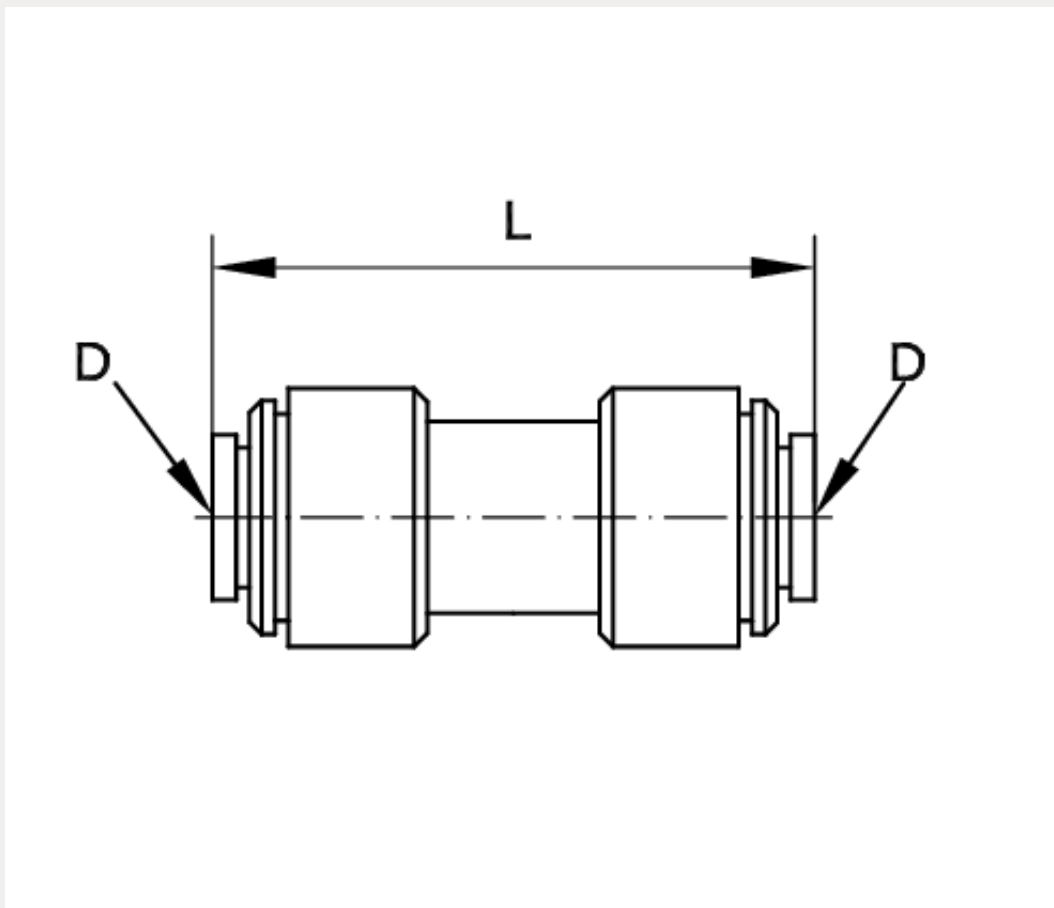

Artikelnummer	Schlauch-Außen-Ø	L	D
252550	4 - 4	30	4

DN	Betriebsdruck
2,5	-0,95 – 16 bar