


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Werkstoff Gehäuse:	PBT
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Werkstoff Handrad:	Kunststoff
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	-0,75 – 10 bar
Befestigungsart:	Leitungseinbau



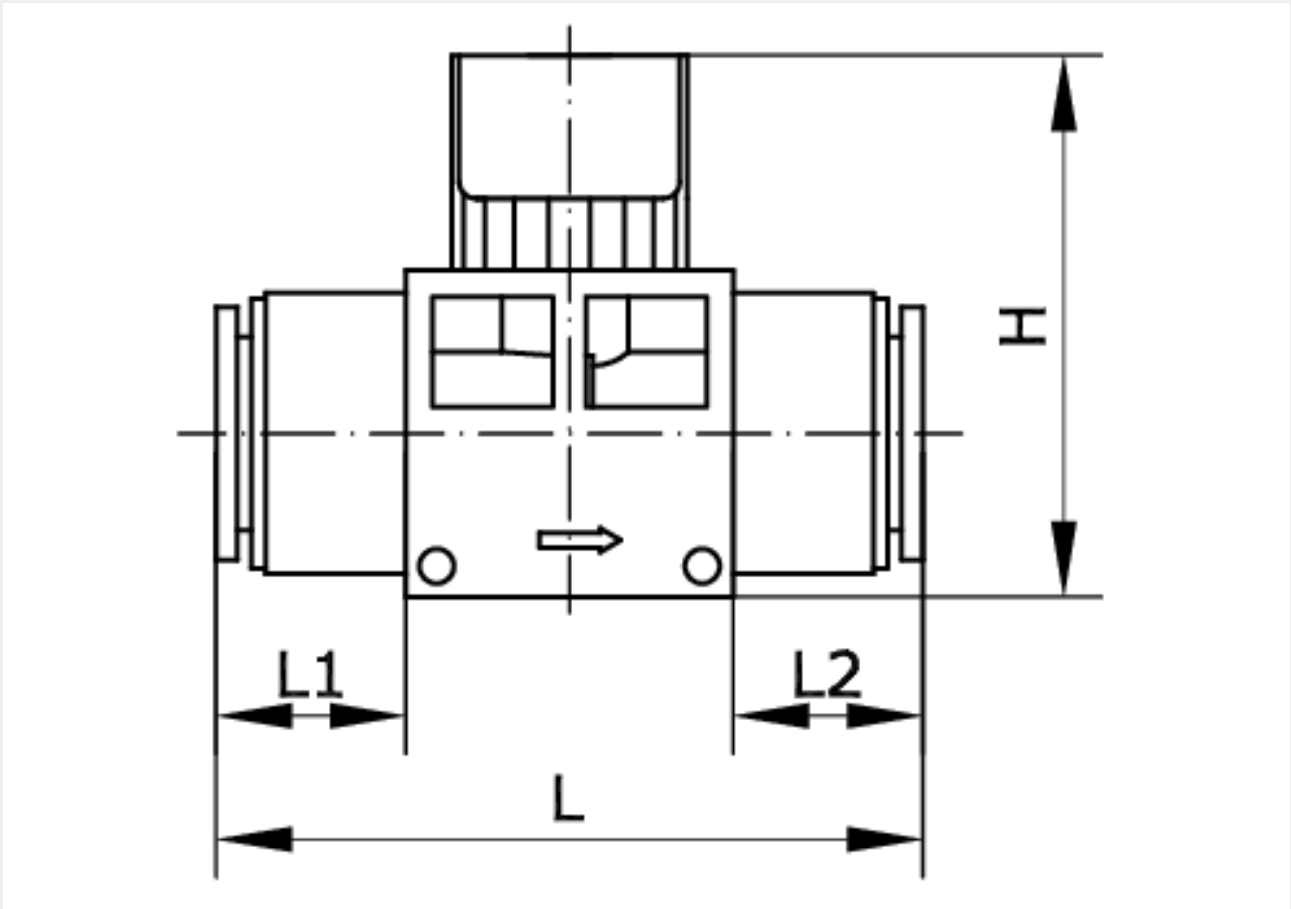

Artikelnummer	Anschluss	DN	H
252828	SQ 6	4,8	41,5

L	L1	L2
51,6	13,5	13,5