



**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber, einseitig direkt betätigt mit Federrückstellung, monostabil
Funktionsprinzip:	5/2-Wege
Betätigungsart:	pneumatisch
Schaltzeit Ein/Aus:	11 ms/15 ms
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Zamak
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Handhilfsbetätigung:	nein
Temperaturbereich:	-5 °C bis +50 °C
Betriebsdruck:	1,9 – 10 bar
Steuerdruck:	3 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Steuerluftanschluss:	M 5 i

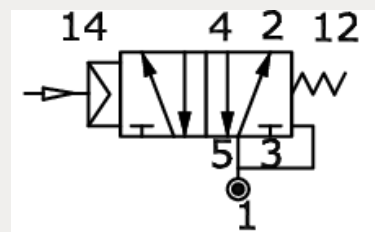

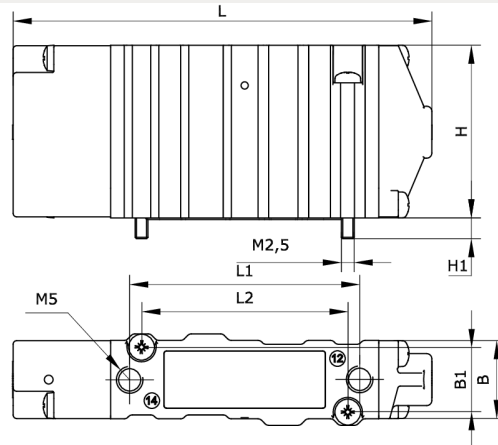

Artikelnummer	Konfiguration	B	B1
254455	IAG	15	12,5
H	H1	L	L1
33	3,5	81,2	44,6
L2			
40			