


Technische Daten:

Bauart:	Näherungsschalter für berührungslose Abfrage mittels Magnetfeld
Messprinzip:	magneto-resistiv
Befestigungsart:	Näherungsschalterbefestigung
Schaltfunktion:	PNP-Schließer
Betriebsspannung UB:	10 – 30 V DC
Schaltstrom:	max. 200 mA
Schaltfrequenz:	max. 2 kHz
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +80 °C
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium, eloxiert
Schaltzustandsanzeige:	LED
Schutzart:	IP 67



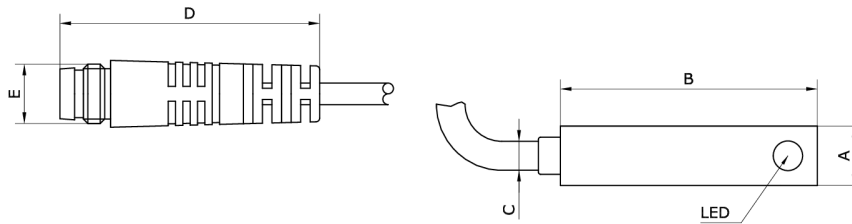

Artikelnummer	Typ	Anschluss	A
269118	NSM-R-PNP-0,3-M8	PUR-Kabel 0,3 m, M 8 Stecker	Ø 8

B	C	D	E
30	Ø 3	31,5	M 8 x 1

für Zylinder
DIN ISO 6432, Rundzylinder
(ohne Norm)