



**Technische Daten:**

Bauart:	Näherungsschalter für berührungslose Abfrage mittels Magnetfeld
Messprinzip:	Reed-Kontakt
Befestigungsart:	Näherungsschalterbefestigung
Schaltfunktion:	Schließer
Schaltleistung:	40 W
Betriebsspannung UB:	10 – 30 V AC/DC
Schaltstrom:	max. 300 mA
Schaltfrequenz:	max. 300 Hz
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +80 °C
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium, eloxiert
Schaltzustandsanzeige:	LED
Schutzart:	IP 67

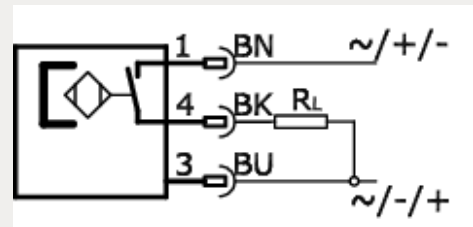

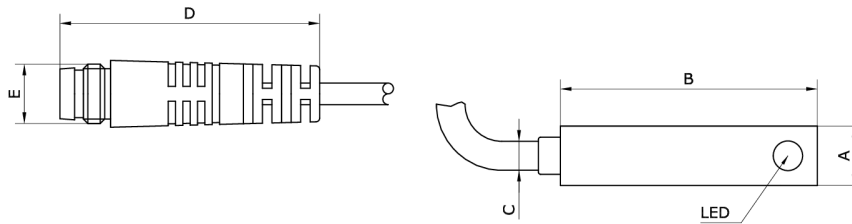

Artikelnummer	Typ	Anschluss	A
269121	NSR-R-40-0,3-M8	PUR-Kabel 0,3 m, M 8 Stecker	Ø 8

B	C	D	E
35	Ø 3	31,5	M 8 x 1

für Zylinder  
DIN ISO 6432, Rundzylinder  
(ohne Norm)