


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber, bistabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Handhilfsbetätigung:	rastend
Betriebsdruck:	1 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



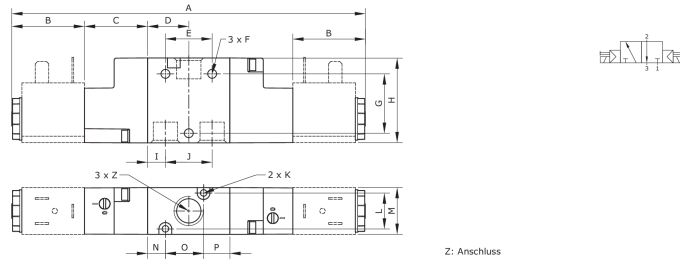

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
282335	G 1/8 i	740 l/min	163,2
B	C	D	E
34,2	32,5	14,9	15,5
F	G	H	I
Ø 4,2	23	32	6,3
J	K	L	M
17,2	Ø 3,1	16,9	22
N	O	P	Z
6,3	13	10,5	G 1/8