


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber, bistabil
Funktionsprinzip:	5/2-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Handhilfsbetätigung:	rastend
Betriebsdruck:	1 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



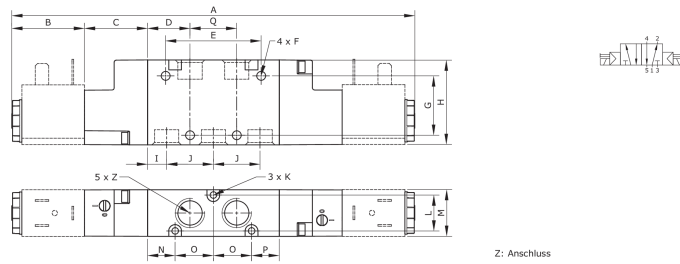

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
282341	G 1/8 i	740 l/min	180,4
B	C	D	E
34,2	32,5	15	31,8
F	G	H	I
Ø 4,2	23	32	6,3
J	K	L	M
17,2	Ø 3,1	16,9	22
N	O	P	Q
10,5	13	10,5	17
Z			
G 1/8			