


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	mechanisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	2 – 10 bar
Grundstellung:	NC
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



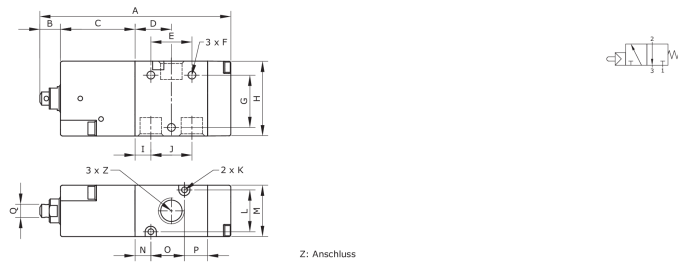

Artikelnummer	Anschluss	Normalnennndurchfluss	A
282421	G 1/8 i	740 l/min	81
B	C	D	E
8,8	31,9	14,9	15,5
F	G	H	I
Ø 4,2	23	32	6,3
J	K	L	M
17,2	Ø 3,1	16,9	22
N	O	P	Q
10,5	13	6,3	5,7
Z			
G 1/8			