



Technische Daten:

Bauart:	3/2-Wege-Sitzventil
Baugröße:	4
Baureihe:	ProBloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Befestigungsbausatz oder Wandmontage
Einbaulage:	beliebig
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar
Betätigung:	pneumatisch
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss:	12.500 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Pneumatischer Steueranschluss:	G 1/8
Werkstoff Gehäuse:	PA66

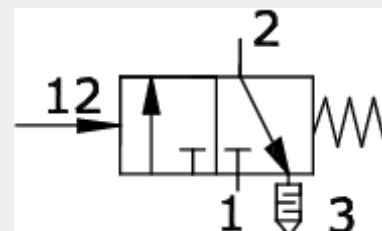



Anschluss	Abluft
G 3/4 i	G 1/2 i

Durchfluss Diagramm



Rückentlüftung

