


Technische Daten:

Bauart:	Anfahrventil
Baugröße:	4
Baureihe:	ProBloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Befestigungsbausatz oder Wandmontage
Einbaulage:	senkrecht
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar, P1 min. 2,5 bar
Betätigung:	durch Sekundärdruck
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss:	10.000 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Schaltdruck:	50 % P1 (nur für geschlossene Systeme)
Werkstoff Gehäuse:	PA66






Anschluss

G 3/4 i

Durchfluss Diagramm

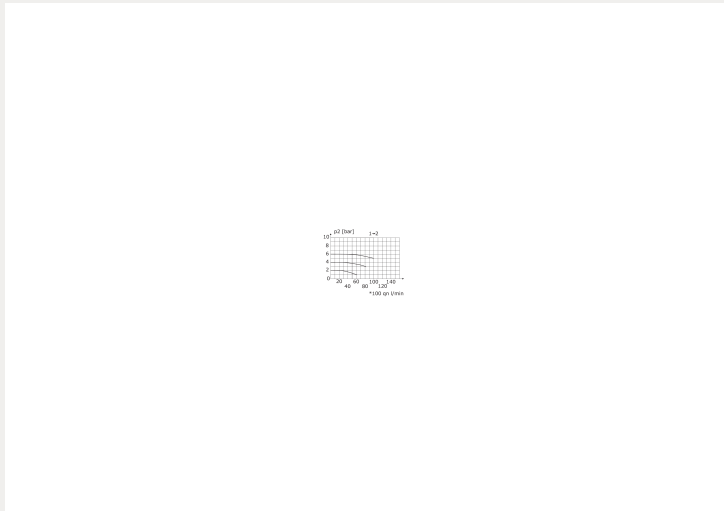

Rückentlüftung

