


Technische Daten:


Bauart:	3/2-Wege-Kugelhahn, abschließbar
Baugröße:	4
Baureihe:	ProBloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Befestigungsbausatz oder Wandmontage
Einbaulage:	beliebig
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar
Betätigungsart/-sicherung:	im geschlossenen Zustand mit Vorhangschloss verriegelbar
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss:	30.000 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)





Anschluss	Abluft
G 3/4 i	G 3/4 i

Durchfluss Diagramm

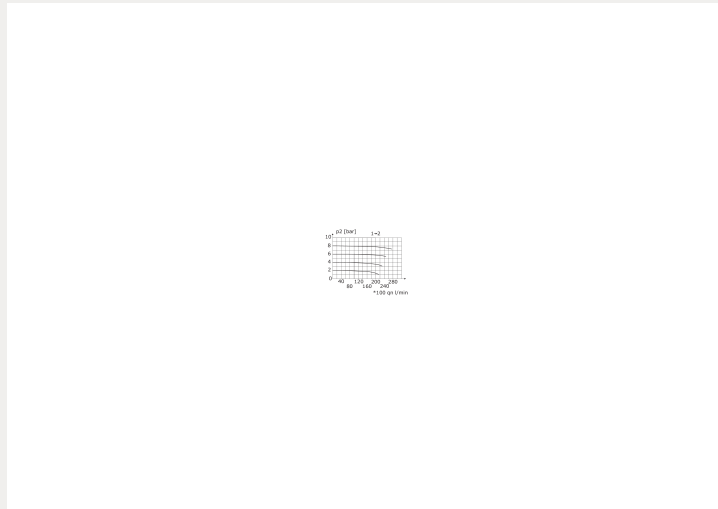

Rückentlüftung

