




■ **Lineareinheit LES-K-K-9-32**
Schwerlastausführung mit
abgedichteter Kugelführung

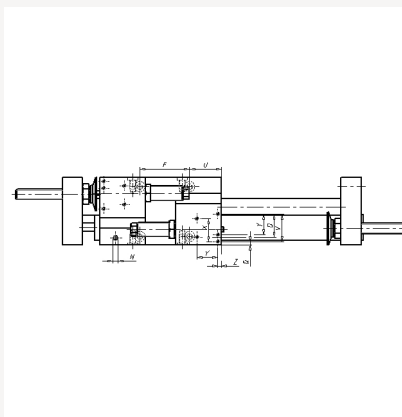

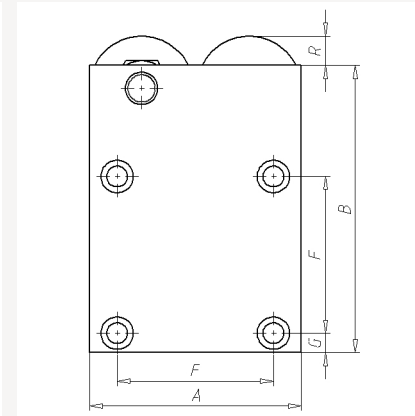

Lineareinheit LES-K-K-9-32 Schwerlastausführung mit abgedichteter Kugelführung

TYP	ARTNR	HUB	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
LES-K-K-9-32-100-H	215254	0,100	95	120	24.5	218	257	72	9	Ø13	177	2.1	M8	DIN 912 M8	22	R1/8	22.2	M20 x 1.5	3.3	10	Ø25	52	52	266.5	Ø8.4	22.2	20	3.5
LES-K-K-9-32-200-H	215256	0,200	95	120	24.5	218	257	72	9	Ø13	177	2.1	M8	DIN 912 M8	22	R1/8	22.2	M20 x 1.5	3.3	10	Ø25	52	52	266.5	Ø8.4	22.2	20	3.5
LES-K-K-9-32-300-H	215258	0,300	95	120	24.5	218	257	72	9	Ø13	177	2.1	M8	DIN 912 M8	22	R1/8	22.2	M20 x 1.5	3.3	10	Ø25	52	52	266.5	Ø8.4	22.2	20	3.5
LES-K-K-9-32-400-H	215260	0,400	95	120	24.5	218	257	72	9	Ø13	177	2.1	M8	DIN 912 M8	22	R1/8	22.2	M20 x 1.5	3.3	10	Ø25	52	52	266.5	Ø8.4	22.2	20	3.5