


Befestigungselemente und Zubehör für Rundzylinder DIN ISO 6432

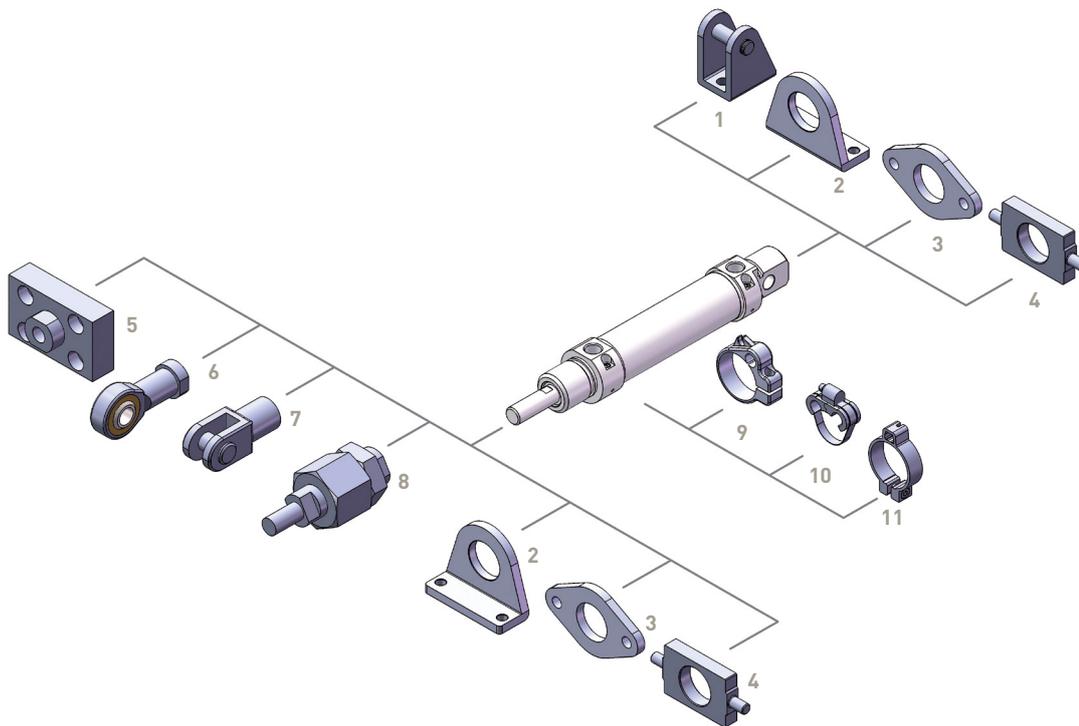

Position	für Kolben-Ø	Befestigungselemente und Zubehör	Einsatzbereich	Seite
1	8 – 25 mm	Lagerbock LBUl	für Abschlusdeckel	407
1	16 – 25 mm	Lagerbock LBUICR aus Edelstahl	für Abschlusdeckel	407
2	8 – 25 mm	Fußbefestigung FBRI	für Lager- und Abschlusdeckel	398
2	16 – 25 mm	Fußbefestigung FBRICR aus Edelstahl	für Lager- und Abschlusdeckel	399
3	8 – 25 mm	Flanschbefestigung FLRI	für Lager- und Abschlusdeckel	396
3	16 – 25 mm	Flanschbefestigung FLRICR aus Edelstahl	für Lager- und Abschlusdeckel	396
4	8 – 25 mm	Schwenkbefestigung SBRI	für Lager- und Abschlusdeckel	412
5	25 mm	Kupplungsflansch KFL	zum Ausgleich von Radialabweichungen	428
6	8 – 25 mm	Gelenkkopf GK-S, sphärisch	zum Ausgleich von Winkelabweichungen	426
7	8 – 25 mm	Gabelkopf GK	für Schwenkbewegungen in einer Ebene	424
7	8 – 25 mm	Gabelkopf GKCR aus Edelstahl	für Schwenkbewegungen in einer Ebene	425
8	8 – 25 mm	Flexkupplung ZFK	zum Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	422
9	8 – 25 mm	Näherungsschalterbefestigung NSB-M-1N	für Zylinderrohr	438
10	8 – 25 mm	Näherungsschalterbefestigung NSB-M-2N	für Zylinderrohr	437
11	8 – 25 mm	Näherungsschalterbefestigung NSB-T8	für T-Nut 8 mm	438
-	-	Näherungsschalter	zur berührungslosen Positionsabfrage	429 – 437

1
2
3
4
5
6