


Technische Daten:

Funktionsprinzip:	2/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugel:	Messing hartverchromt
Werkstoff Kugeldichtung:	PTFE
Werkstoff Spindeldichtung:	PTFE
Werkstoff Schaltgriff:	Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug
Farbe Schaltgriff:	rot
Temperaturbereich:	-10 °C bis +150 °C
Befestigungsart:	Leitungseinbau



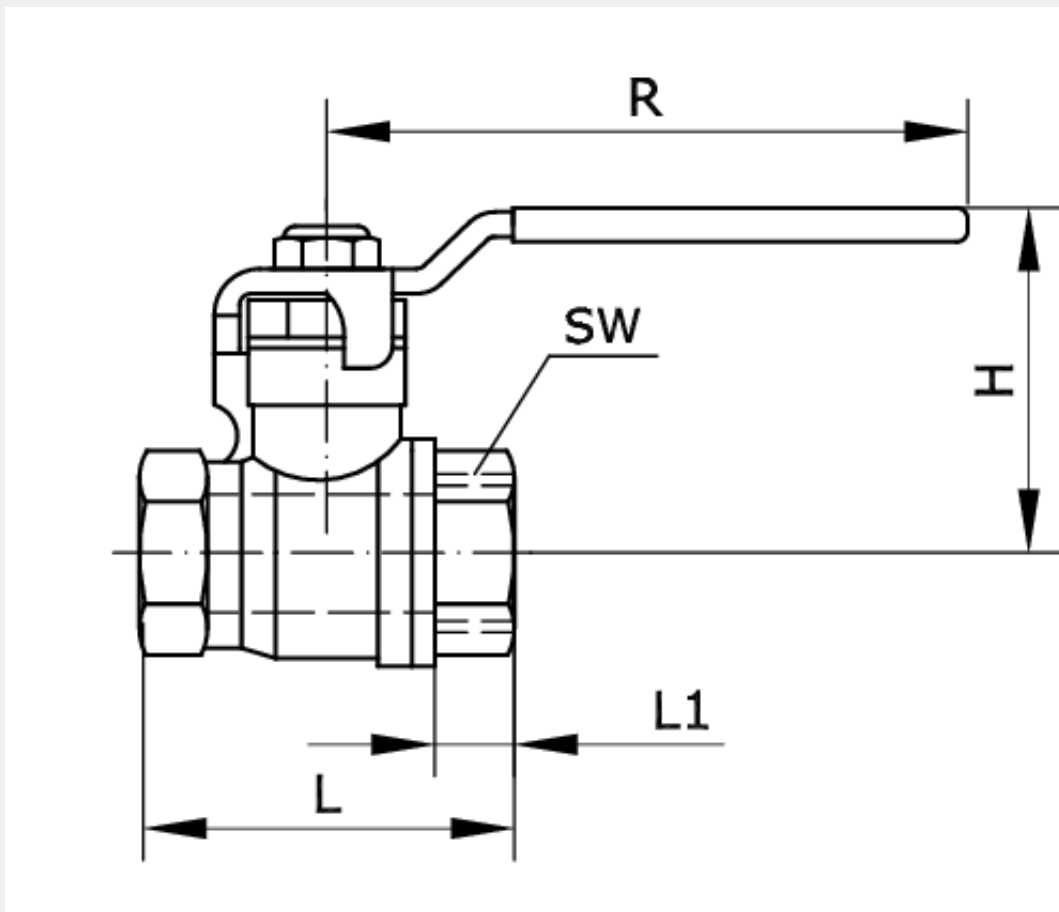

Artikelnummer	Anschluss	PN	DN
217718	R 1/4 i	58 bar	10
H	L	L1	R
34	45	11,5	65
SW			
18			