


Technische Daten:

Funktionsprinzip:	2/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugel:	Messing hartverchromt
Werkstoff Kugeldichtung:	PTFE
Werkstoff Spindeldichtung:	PTFE
Werkstoff Schaltgriff:	Aluminium
Farbe Schaltgriff:	blau
Temperaturbereich:	-10 °C bis +170 °C
Befestigungsart:	Leitungseinbau



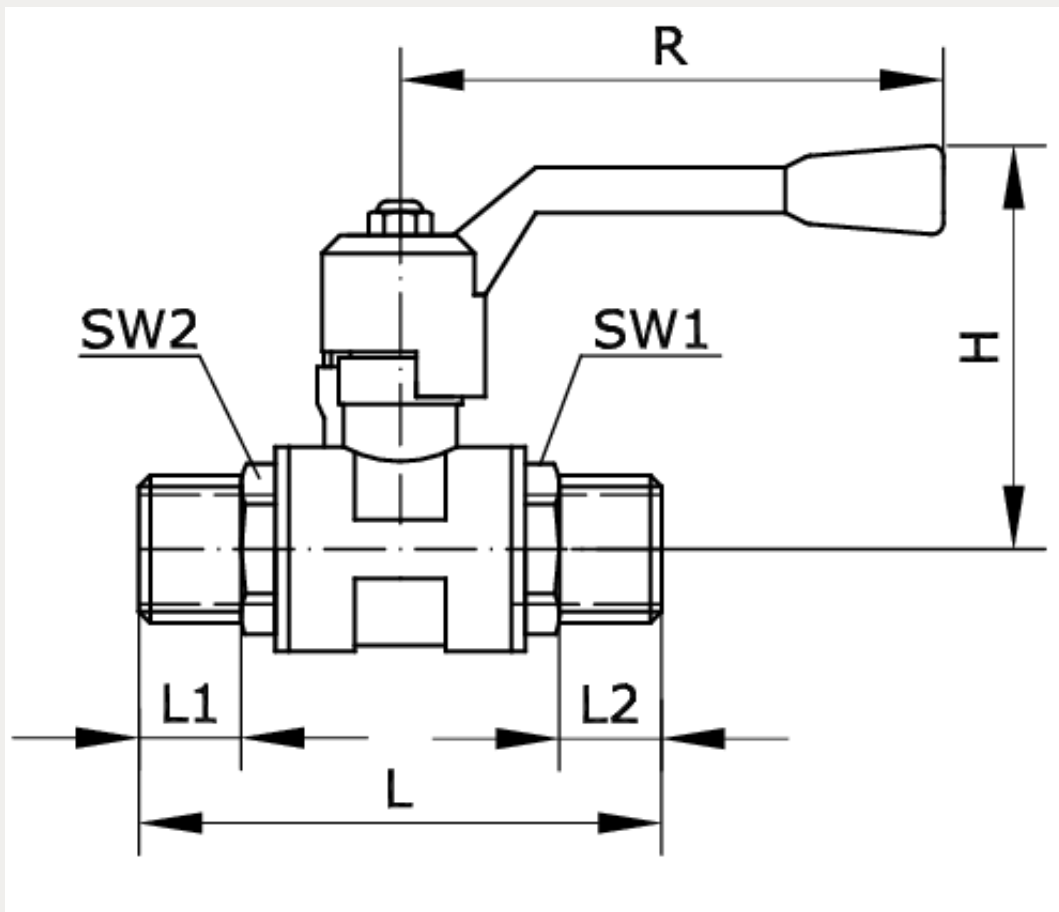

Artikelnummer	Anschluss	PN	DN
217843	G 1/4 a	58 bar	10
H	L	L1	L2
36	55	12,5	12,5
R	SW1	SW2	
65	18	20	