


Technische Daten:

Bauart:	Proportionalöler
Baugröße:	2
Baureihe:	EcoBloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder 2 Durchgangsbohrungen
Einbaulage:	vertikal
Eingangsdruck:	Pe max. 12,5 bar
Betriebsmedium:	Druckluft
Gewindebuchsen:	Messing (Anziehmoment max. 60 Nm)
maximale Ölfüllmenge:	68 cm ³
Öldosierung bei QV = Ölsorte:	1 – 2 Tropfen/min (Richtwert)
Mediumtemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss:	2.000 l/min (P1 = 10 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Gehäuse:	PA/Messing



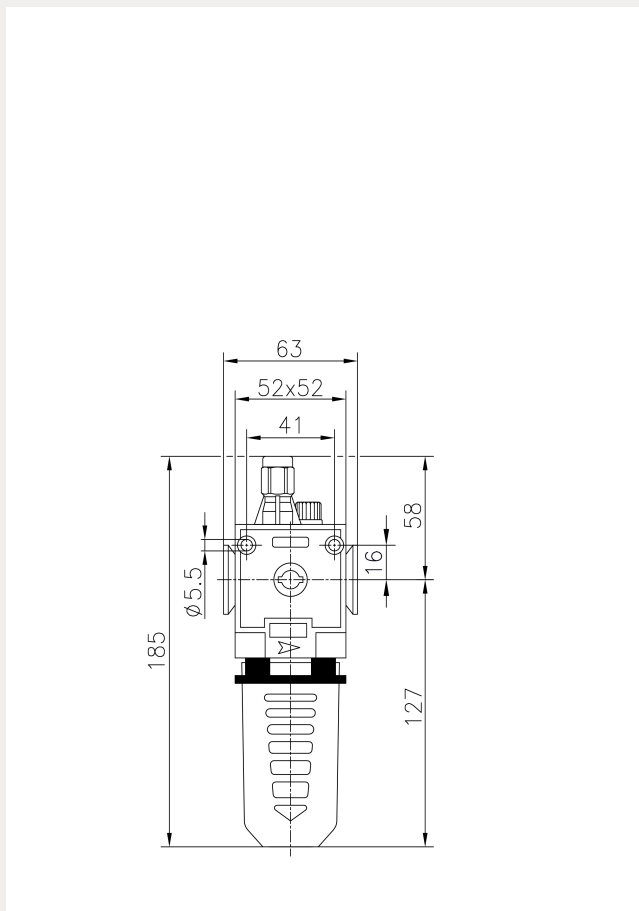

Artikelnummer	Anschluss	Behälter	Tropfaufsatz
219011	G 3/8 i	Polyamid mit Schutzkorb	PA

Gewicht
0,230 kg