

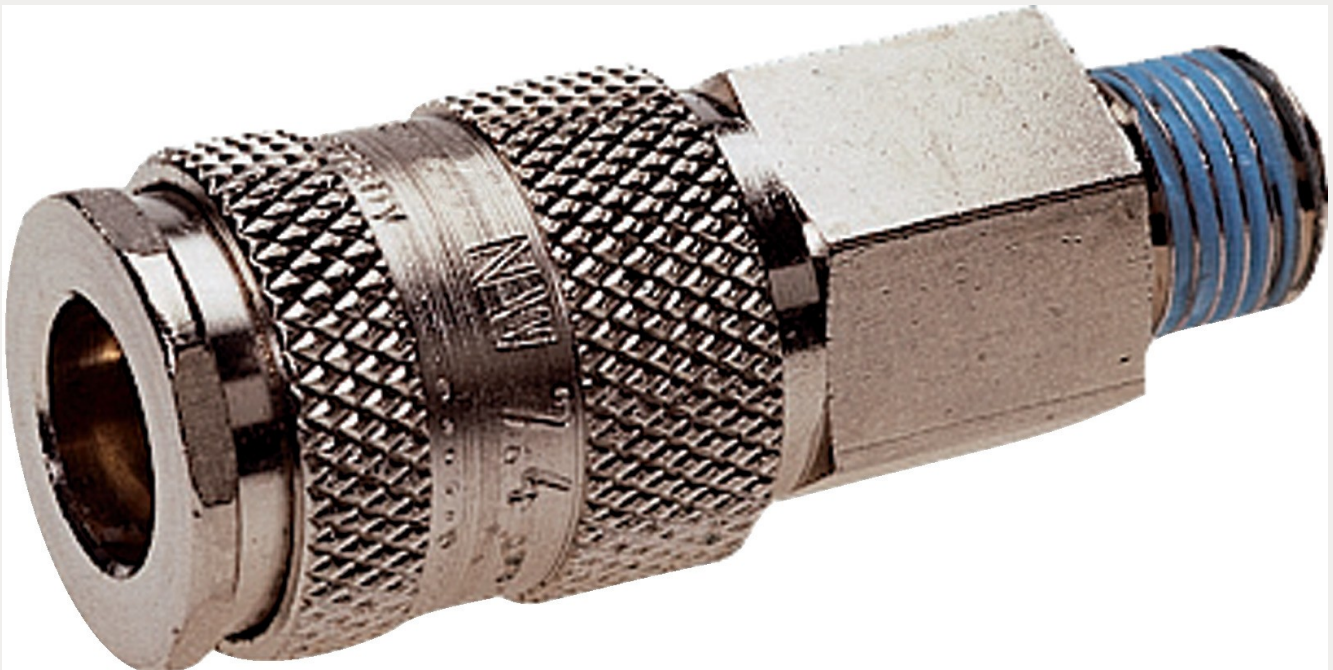


Technische Daten:

Typ:	Kupplungsdose
Betriebsdruck (ohne Pulsation):	35 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +100 °C
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Entriegelungshülse:	Stahl, gehärtet und vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugeln:	Edelstahl 1.4034
Werkstoff Ventilkörper:	Messing vernickelt
Werkstoff Ventil:	Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Federn, Sprengringe:	Edelstahl 1.4310

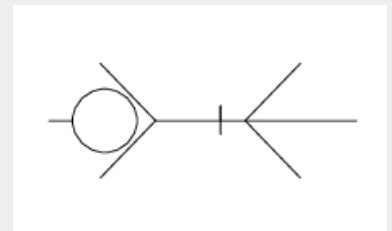

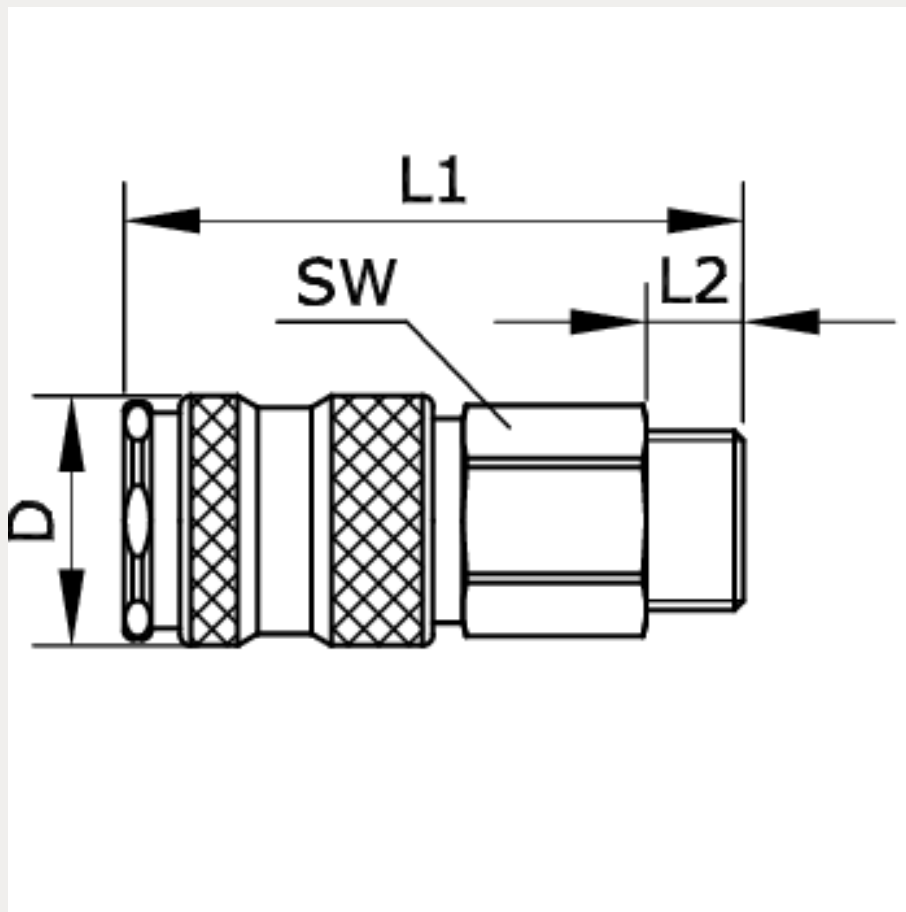

Artikelnummer	Anschluss	L1	L2
220219	R 1/4 a	60	12
D	SW	DN	
23	19	7,8	

Durchfluss Diagramm Luft

Eingangsdruck 6 bar

