


Technische Daten:

Typ:	Rotations-Steckverschraubung
Betriebsdruck:	-0,95 – 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +80 °C
Werkstoff Grundkörper:	Messing vernickelt
Werkstoff Dichtung:	NBR
Dichtungsart am Einschraubzapfen:	O-Ring aus NBR
Hinweis:	Die Drehverschraubung mit zwei Kugellagern wird eingesetzt, um einen Luftstrom in eine schnell drehende Welle zu führen.



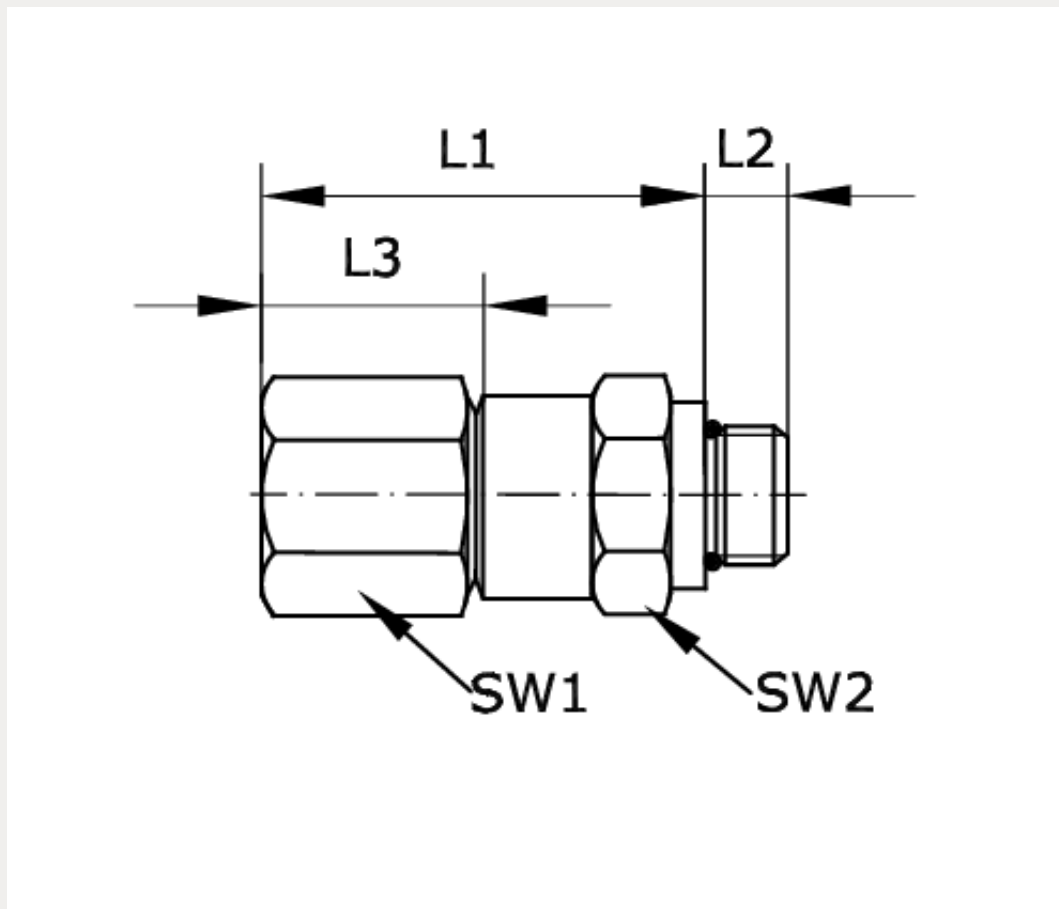

Artikelnummer	Anschluss	L1	L2
229306	G 1/8 a - G 1/8 i	41,5	6
L3	SW1	SW2	DN
17	14	17	5,5
U max. [U/min]			
1.500			