



Technische Daten:

Bauart:	Näherungsschalter für berührungslose Abfrage mittels Magnetfeld
Messprinzip:	Reed-Kontakt
Befestigungsart:	Näherungsschalterbefestigung
Schaltfunktion:	Schließer
Schaltleistung:	40 W
Betriebsspannung UB:	10 – 30 V AC/DC
Schaltstrom:	max. 1.000 mA
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +80 °C
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium, eloxiert
Schaltzustandsanzeige:	LED
Schutzart:	IP 67

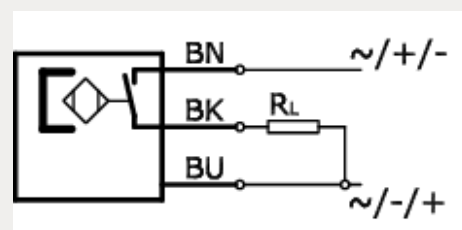

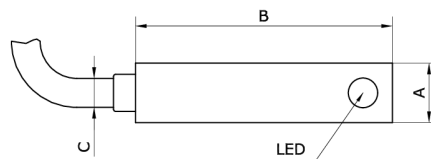

Artikelnummer	Typ	Anschluss	A
269120	NSR-R-40-5	PUR-Kabel 5 m, 3 x 0,34 mm ²	Ø 8

B	C	für Zylinder
35	Ø 3	DIN ISO 6432, Rundzylinder (ohne Norm)